

T26CS12S0

60 CM, COMMANDES INTÉGRÉES. FOYERS GAZ, VERRE DUR, NOIR

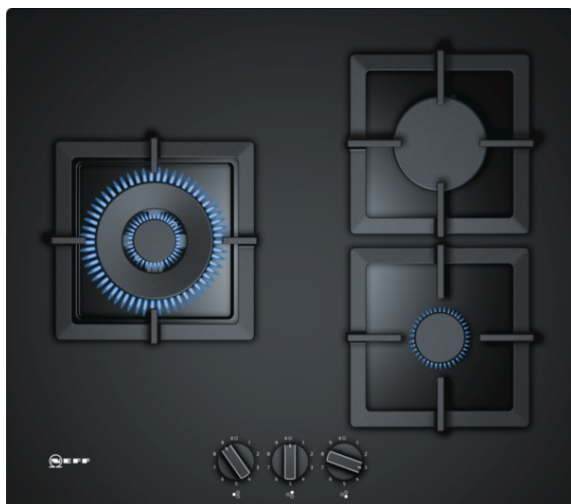


Table gaz en verre trempé et équipée du réglage précis FlameSelect

- ✓ FlameSelect - Grâce au contrôle efficace du flux de gaz, la flamme peut être réglée selon 9 positions. Cuisiner toujours avec la même puissance de manière sûre et précise pour des cuissons extraordinaires
- ✓ Foyer très puissant : jusqu'à 4 kW
- ✓ Surface en verre trempé à nettoyage facile
- ✓ Double installation possible : à fleur de plan ou en standard
- ✓ Support en fonte : plus de stabilité et plus pratique

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrupt. foyers gaz
 Type de construction : Encastrable
 Type d'énergie : Gaz
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 3
 Système de commandes : Manette losangée
 Niche d'encastrement (mm) : 45 x 560-562 x 480-492
 Largeur de l'appareil : 590
 Dimensions du produit (mm) : 45 x 590 x 520
 Poids net (kg) : 13,0
 Poids brut (kg) : 14,0
 Témoin de chaleur résiduelle : sans
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Verre dur
 Couleur de la surface : Noir
 Couleur du cadre : Noir
 Certificats de conformité : CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 100
 Code EAN : 4242004203315
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 1
 Puissance maxi gaz en W : 8000
 Intensité (A) : 3
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60



4 242004 203315

T26CS12S0
60 CM, COMMANDES INTÉGRÉES. FOYERS GAZ, VERRE

DUR, NOIR

Équipement

Design :

- Verre noir à haute résistance
- Semi-fleur de plan de travail
- Boutons ergonomiques

Puissance :

- 3 brûleur(s)
- Brûleur à 3 circuits
- Arrière droit: Brûleur grande puissance 3 kW
- Gauche: Brûleur pour wok 4 kW
- Avant droit: Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité :

- FlameSelect, 9 positions
- Allumage électrique une main
- Supports individuels en fonte
- Sécurité gaz par thermocouple

Données techniques :

- Équipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble : 100 cm
- Puissance de raccordement totale gaz 8 kW

T26CS12S0
 60 CM, COMMANDES INTÉGRÉES. FOYERS GAZ, VERRE
 DUR, NOIR

Cotes

