



Serie | 4 Plaque de cuisson

PUJ631BB1E Devant biseauté Table vitrocéramique - 60 cm

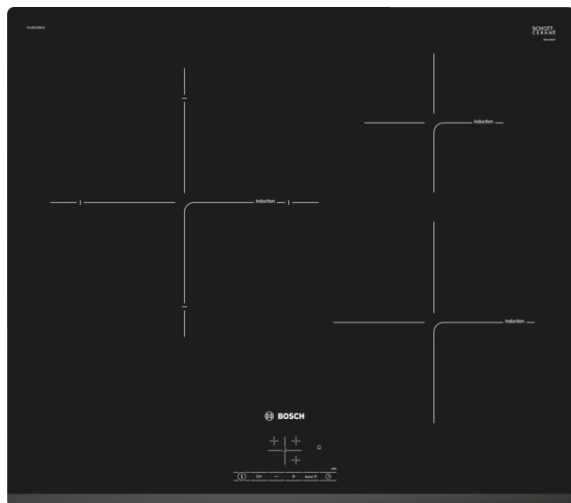


Table induction pour cuisiner vite, en toute sécurité et avec une faible consommation en énergie.

- **TouchSelect** : facilité de sélection de la zone de cuisson et des niveaux de puissance.
- **Minuterie avec fonction arrêt** : désactive la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps programmé arrivé à échéance.
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance supplémentaire pour des cuissons plus rapides.

Données techniques

Appellation produit/famille :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément :	3
Niche d'encastrement (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Largeur de l'appareil :	592
Dimensions du produit (mm) :	51 x 592 x 522
Dimensions du produit emballé (mm) :	126 x 603 x 753
Poids net (kg) :	11,0
Poids brut (kg) :	13,0
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Noir
Certificats de conformité :	AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Code EAN :	4242002870717
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	4600
Intensité (A) :	20
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60



Accessoires en option

HEZ390090 : WOK POUR TABLES ELECTRIQUES



Serie | 4 Plaque de cuisson

PUJ631BB1E Devant biseauté **Table vitrocéramique - 60 cm**

Table induction pour cuisiner vite, en toute sécurité et avec une faible consommation en énergie.

Design :

- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :

- 3 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants


Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 4600 W




Serie | 4 Plaques de cuisson

PUJ631BB1E Devant biseauté
Table vitrocéramique - 60 cm

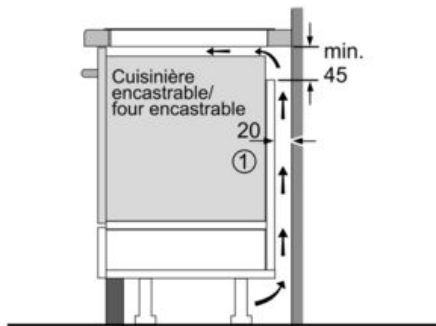


① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

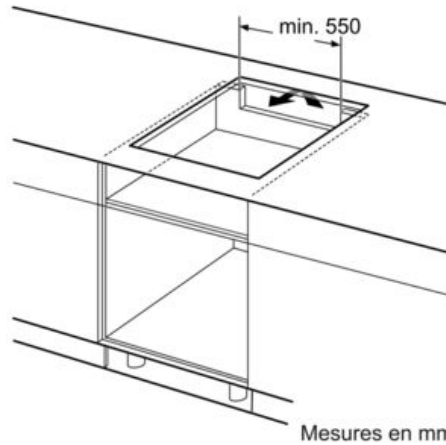


Mesures en mm

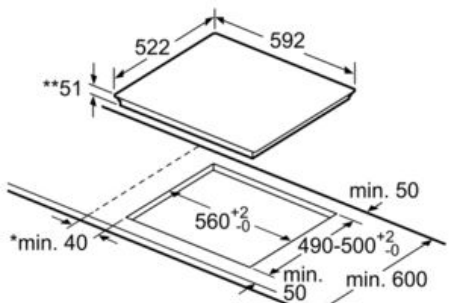


* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
 ** Profondeur d'encastrement
 *** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four

Mesures en mm

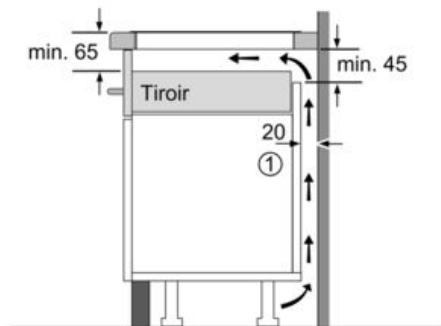


① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

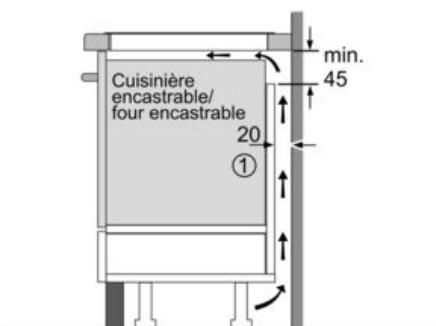

① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

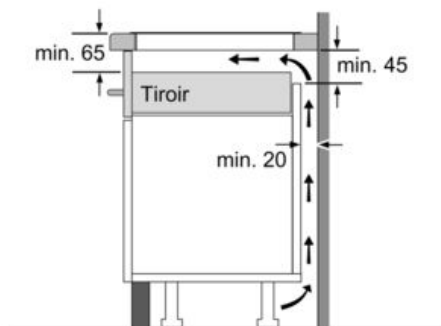

Mesures en mm