

TABLE INDUCTION

Photo non contractuelle



COMMANDES INDIVIDUELLES

Très pratique, les commandes individuelles permettent d'accéder et de gérer la puissance de chaque foyer indépendamment. Un gain vrai gain de temps et un réel confort d'utilisation.

FONCTION PAUSE

Met tous les foyers en pause à une puissance réduite (maintien au chaud) tout en mémorisant les paramètres de cuisson programmés (puissance et minuterie) qui peuvent ensuite être réactivés.

POWER MANAGEMENT

Possibilité de régler la puissance totale de la table de 12A à 32A pour bénéficier des avantages de l'induction même en cas d'installation électrique avec puissance limitée.

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| - Type de commandes : Individuelles | - Booster Max : 3900 |
| - Emplacement des commandes : Frontal | - Minuteur : 3 |
| - Puissance totale (W) : 7100 | - Niveaux de cuisson : 9 |
| - Taille du grand foyer (cm) : 29 | - Collection : Origine |
| - Nombre de boosters : 3 | - Couleur : Noir |

TYPE D'APPAREIL

Type :	Induction
Largeur (cm) :	60
Collection :	Origine
Couleur :	Noir
Finition :	Bords droits

CARACTÉRISTIQUES

Type de commandes :	Individuelles
Emplacement des commandes :	Frontal
Taille du grand foyer (cm) :	29
Niveaux de cuisson :	9
Nombre de boosters :	3
Booster Max :	3900
Minuteur :	3
Fonctions spéciales :	Pause, Booster
Touch of colour :	non
Power Management :	oui
Puissance totale (W) :	7100
Double zone :	oui

SÉCURITÉ

Niveaux de sécurité :	Anti-débordement, Anti-surchauffe, Détection des casserolles, Détection des petits objets, Minuteur, Sonde de température, Témoins de chaleur résiduelle, Arrêt automatique, Turbine de ventilation, Verrouillage des commandes
-----------------------	--

ZONE DE CUISSON


Nb de foyers induction :	3
Dimension AVG (cm) :	18
Puissance AVG (W) :	1500/(B)2000
Dimension ARG (cm) :	18
Puissance ARG (W) :	1500/2000
Dimension AVD (cm) :	29
Puissance AVD (W) :	3300/3900

VALEURS DE RACCORDEMENT

Fréquence (Hz) :	50-60
Prise fournie :	non
Raccordement :	Monophasé
Câble fourni :	oui
Voltage (V) :	220-240
Power Management- Niveaux de réglage (A) :	12-16-20-25-32
Dim. hors tout (LxHxP) en cm :	59x52
Dim. emballé (LxHxP) en cm :	68*13*58
Poids net/ brut (Kg) :	12/13

DIMENSIONS

Encastrement (LxP) (cm) :	56X49
---------------------------	-------

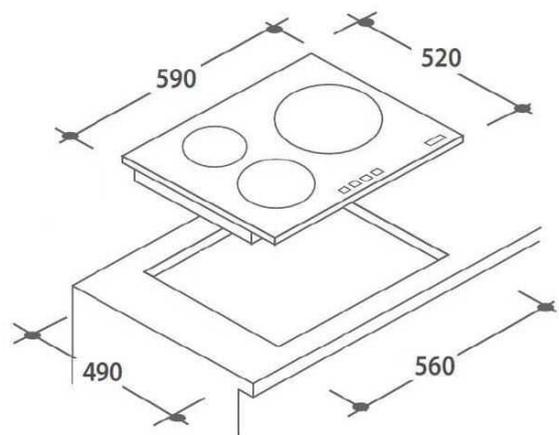

Spécification technique

Article :	33801940
Origine :	CHINE
Code douanier :	85166050
Code EAN	8016361966185